

Knoten Berlin, Südkreuz (a) – Blankenfelde (Dresdner Bahn, PFA I)

Abstimmung mit BI Lankwitz



DB Netz AG

Regionalbereich Ost - Großprojekte

I.NG-O-D

Berlin, 25.09.2017

Knoten Berlin, Südkreuz (a) – Blankenfelde (Dresdner Bahn)

Agenda

1. Projektübersicht
2. Maßnahmen in PFA I - Marienfelde
3. Erreichbarkeit
4. Aktuelle Maßnahmen der S2 Süd

Knoten Berlin, Südkreuz (a) – Blankenfelde (Dresdner Bahn)

1. Projektübersicht



Verkehrliche Zielsetzung


- Wiederherstellung der zweigleisigen Fernbahnstrecke
- erhebliche Reisezeitverkürzung zwischen Berlin - Dresden/ Südosteuropa
- Sicherstellung eines qualitätsgerechten Verkehrs des Flughafen-Shuttles zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Flughafen BER (15-Min.-Takt, Fahrzeit 20 Min.)

Projektkenndaten

- Streckenlänge 14,2 km (PFA I-III) + 2,0 km (BA 4)

| | |
|------------------------|---------|
| davon Land Berlin | 10,7 km |
| davon Land Brandenburg | 5,5 km |
- Entwurfsgeschwindigkeit: Land Berlin 160 km/h
Land Brandenburg 200 km/h
- Reisezeitverkürzung um ca. 10 Minuten

Visualisierung




Knoten Berlin, Südkreuz (a) – Blankenfelde (Dresdner Bahn)

1. Projektübersicht

geplanter Ausbauzustand

zukünftige
S-Bahn-Trasse

zukünftige
Fernbahn-Trasse

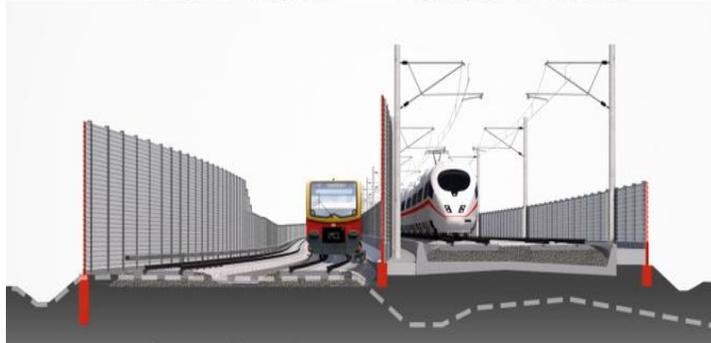

Berlin-Marienfelde – Buckower Chaussee



Geplante Maßnahmen

- Wiederaufbau und Elektrifizierung des Abschnittes Südkreuz (a) - Blankenfelde als zweigleisige, von der S-Bahn getrennte Fernbahnstrecke, Verlegen vorhandener S-Bahnanlagen auf Teilabschnitten
(korrespondierende Bestandsnetzinvestition: Grunderneuerung der parallel verlaufenden S-Bahn-Linie S2 Süd)
- Neubau einer Verbindungskurve zum Berliner Außenring (Nord-Ost-Kurve Mahlow) Richtung Flughafen BER
- Auflösung von 9 Bahnübergängen (BÜ) durch 9 niveaufreie Kreuzungen
- Errichtung ESTW-A Glasower Damm und Gbf. Marienfelde (Fernbahn) und Erweiterungen im ESTW-A Marienfelde
- Neubau der Verkehrsstationen Lichtenrade (S-Bahn), Blankenfelde (S- und Regionalbahn) sowie Verschiebung des Haltepunktes Buckower Chaussee (S-Bahn)
- ETCS-Streckenausrüstung im Anschluss an die ABS Berlin – Dresden

Knoten Berlin, Südkreuz (a) – Blankenfelde (Dresdner Bahn)



2. Maßnahmen in PFA I - Marienfelde

Maßnahmen

- Auflösung von 2 BÜ durch niveaufreie Kreuzung
- Erweiterung bzw. Neubau von 5 EÜ
- Verschiebung Bahnsteige Buckower Chaussee
- Oberbau
- Lärmschutzwände
- Oberleitung (Fernbahn) + S-Bahn Strom
- ESTW-A Marienfelde

Terminplanung

- Sperrung Sântisstr.:
→ Ostern 2018 bis 2021
- Einschränkungen:
- Attilastraße ab 2020
- Großbeerenstr. ab 2020
- Schichauweg
- Ab 2019/20 Leitungsbau,
ab 2022 Brückenbau, Strecke
- Schließung Buckower Chaussee:
vsl. 2021 bis 2024

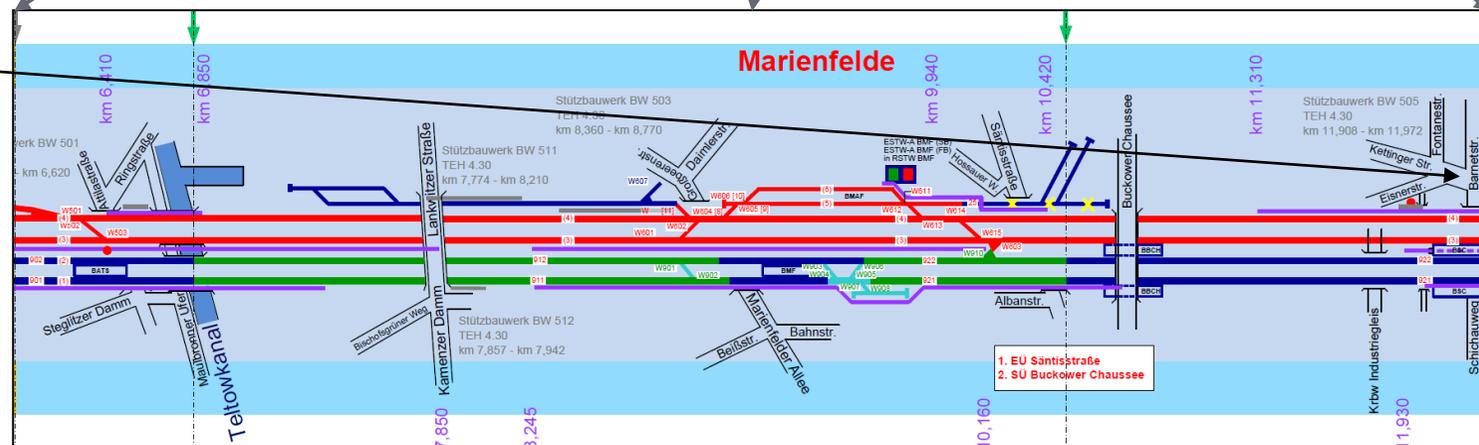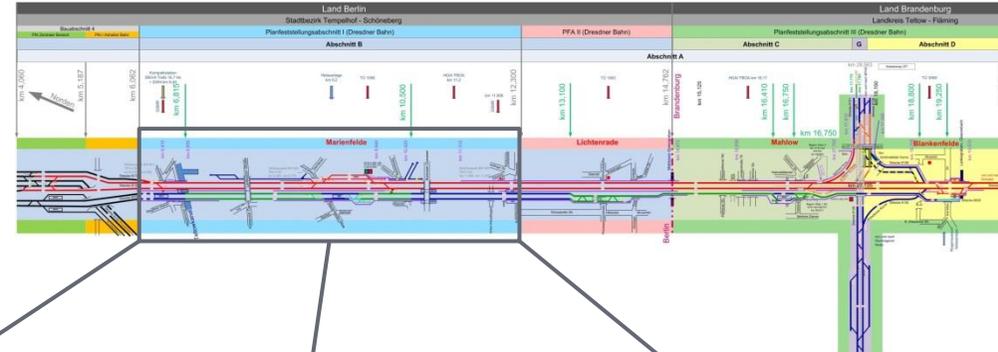

Knoten Berlin, Südkreuz (a) – Blankenfelde (Dresdner Bahn)

2. Maßnahmen in PFA I - Marienfelde

Berlin-Marienfelde – Herstellen Baufreiheit bis 06/2020 für Verdrängung S-Bahn

Geplante Maßnahmen

- Vegetationsarbeiten zwischen Oktober 2017 und Februar 2018 / Oktober 2018 bis Februar 2019
- Umsetzung Naturschutzrechtliche Auflagen zum Artenschutz
- Bauzeitlicher Kabelkanal und Kabelumverlegungen
ca. km 6,0 bis km 11,1
- Aufbau bauzeitliche Trasse südl. Teltowkanal km 7,1 bis 7,4
- Errichtung Lärmschutzwand nördl. Attilastraße
- Gleise und Weichen nördl. Attilastraße zur Vorbereitung Ersatzneubau EÜ Attilastraße (Fernbahn Str. 6172)
- Gleise und Weichen Kehrgleis 910 und W907, W908 im Bf. Marienfelde
- Errichtung Lärmschutzwand am Kehrgleis 910
- Herstellung bauzeitliche Gleis- und Weichenverbindungen im Nordkopf Marienfelde zur Vorbereitung Ersatzneubau EÜ Großbeerenstr.

Aktuell: Baubetriebliche Anmeldung für 2020

Knoten Berlin, Südkreuz (a) – Blankenfelde (Dresdner Bahn)

3. Erreichbarkeit

Homepage

- **Wo?**
<http://www.dresdnerbahn.de/>
- **Wann?**
Jederzeit
- **Was?**
allgemeinen Informationen zum Baugeschehen, Bauablauf, Stand der Planfeststellungsverfahren
- **Wer?**
Das Projektteam, für fachliche Fragen zum Projekt erreichbar unter dresdner_bahn@deutschebahn.com

Infopunkt Lichtenrade

- **Wo?**
Bahnsteig Lichtenrade (solange in alter Lage befindlich), anschließend Umsetzung in neue Lage
- **Wann?**
Nach den Sommerferien zu festen Zeiten geöffnet (vsl. mittwochs)
- **Was?**
aktiver Monitor mit aktuellen Infos zu Baugeschehen, Verkehrsbeeinträchtigungen und für Anwohner und Reisende relevante Informationen sowie zu festen Zeiten geöffnet mit Ansprechpartner
- **Wer?**
Qualifizierter Ansprechpartner der DB

Knoten Berlin, Südkreuz (a) – Blankenfelde (Dresdner Bahn)

4. Aktuelle Maßnahmen der S2 Süd

1. Baustufe

2. Baustufe

IBN bis April 2018

IBN im Dezember 2018

Aktuelle Maßnahmen

- **Arbeiten von Montag bis Sonnabend, jeweils 6 bis 22 Uhr**
- Kabelarbeiten

Anstehende Maßnahmen

- **Nacht- und Wochenendarbeiten S-Bahn Sperrungen**
 - 16.10. – 20.12.2017 (jeweils 22 – 4 Uhr).
 - **Sperrungen: Priesterweg – Lichtenrade**
 - Montagearbeiten Gleisschaltmittel
 - 14/15, 21/22, 28/29 – 10.2017 (je 6 – 22 Uhr).
 - **Einschränkungen: Lichtenrade - Blankenfelde**
 - Baumfällungen
 - 09. – 11.03.2018
 - **Einschränkungen: Marienfelde – Blankenfelde**
 - Umbau Bahnübergänge , Errichtung bauzeitliche FÜ-Säntisstr
 - 16.03. – 26.03.2018.
 - **Sperrungen: Marienfelde – Blankenfelde**
 - Kabeltiefbau- und Kabelarbeiten, Gleisbauarbeiten, Umbau Signale
 - 26.03 – 03.04.2018.
 - **Sperrungen: Priesterweg - Blankenfelde**
 - Kabeltiefbau- und Kabelarbeiten, Gleisbauarbeiten
 - Umbau Signalanlagen, Inbetriebnahme Stellwerk
 - Umbau Bahnübergänge